

藍牙折疊鍵盤

WKB-2500M

中文使用手冊

User manual

產品優點：

- 支援中文注音與倉頡輸入
- 19mm 標準鍵距設計
- 扣上展開固定鎖可固定轉軸
- 採用充電便利 TypeC 充電介面
- Fn Lock 切換 F1 – F12 與多媒體功能鍵
- 快速切換 BT1 / BT2 / BT3 多平台裝置
- 截圖快捷鍵與 emoji 表情鍵支援
- FnLock/充電/低電量/大寫/配對燈示
- On/Off 電源開關支援
- 一鍵便利切換輸入法
- 藍牙無線連結最長 10 米
- 一鍵喚醒功能超省電

產品規格：

相容裝置	iOS / Mac / Win / Android
鍵盤佈局	96 組按鍵
按鍵結構	剪刀腳結構
電力消耗	工作狀態: 2.7 mA 以下 休眠狀態: 30 μ A 以下
藍牙資料	相容於 Bluetooth 4.0 以上 操作距離 : 10 米 (無障礙物)
包裝內容	鍵盤、中文使用手冊、USB-A to C 充電線
機體尺寸	362.8 x 122.96 x 10 mm (打開) 199.24 x 122.96 x 20.5 mm (折疊)
產品重量	365 g
輸 入	5V  0.1A
電池類別	充電式鋰電池 140 mAh
充電時間	約 2 小時
使用時間	最多可持續使用約 50 小時(依使用情況而異)

註：持續使用時間依實際使用狀況不同而產生差異。

開啟鍵盤電源：(請在充飽電力後使用。)



開啟鍵盤的電源(ON)，此時燈示亮起後熄滅。


註：不使用時，請關閉電源(OFF)，以節省電力。

藍牙配對

配對口訣：◎選擇頻道 ◎藍牙配對 ◎選擇系統

1.選擇頻道：

短按 fn+ BT1 或 BT2/BT3, 選擇想要配對的頻道。(燈示慢閃後熄滅。)

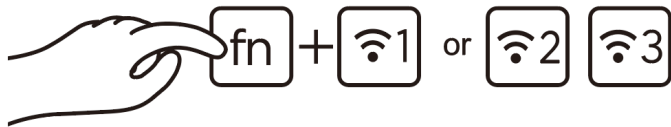

2.藍牙配對：

短按 **fn+Pairing**, 燈示進入閃爍狀態。(請在燈示閃爍期間內完成配對。)



Mac 版本：

開啟「系統設定」中的藍牙功能(ON), 搜尋到「Bluetooth Keyboard」, 請點選並完成連線配對。

Win 版本：

前往「設定」>「藍牙」>「新增裝置」, 搜尋到「Bluetooth Keyboard」, 請點選並完成連線配對。

iOS/And 版本：

前往「設定」>「藍牙」, 搜尋到「Bluetooth Keyboard」, 請點選並完成連線配對。

3.選擇系統：



短按 fn + iOS 或 And/Win/Mac，選擇適用的裝置系統。(燈示慢閃後熄滅)

4. 此時已配對完成。

5.如需配對第 2 台裝置，同上步驟 1-3 操作，並將配對頻道切換至 ，以此類推第 3 台。




註：建議先將配對裝置的藍牙功能關閉(off)，待鍵盤進入藍牙配對燈示閃爍時，再開啟配對裝置藍牙功能(on)，以利搜尋配對項目。

切換頻道功能：

短按 fn+ BT1 或 BT2/BT3，選擇想切換的頻道。(燈示慢閃後熄滅。)

『展開固定鎖』功能：

攤開鍵盤後，請將左右兩側的「展開固定鎖」向上扣合，以防止中間轉軸折起，並固定鍵盤。

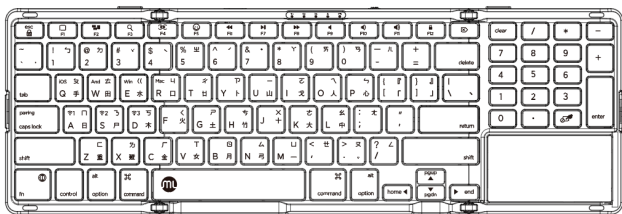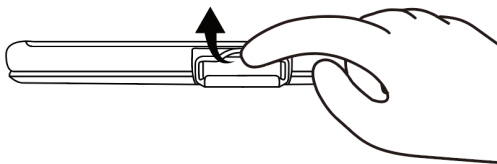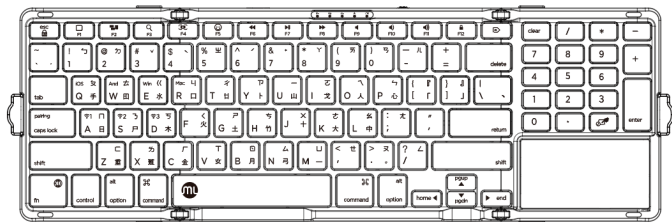

『Fn Lock 鎖定鍵』功能 ：

功能快捷鍵：F1-F12 標準功能鍵與多媒體控制鍵



1. Win 系統：

- 單按：esc, F1-F12 (標準功能鍵)
- fn+ F1-F12(短按)：啟用多媒體控制功能




- fn+Fn Lock 鎖定鍵(短按)：鎖定多媒體模式。
鎖定後，可直接單按使用”多媒體控制”功能。
註：鎖定後指示燈恆亮。



2. iOS/And/Mac 系統：

- 單按：esc, 多媒體控制功能
- fn+ F1-F12(短按)：啟用 F1-F12 功能



- **fn+Fn Lock 鎖定鍵(短按)：**鎖定 F1–F12 模式。

鎖定後，可直接單按使用” F1–F12”功能。

註：鎖定後指示燈恆亮。



『觸控板』功能：

功能可能依系統或裝置重大變更而支援不同。

Win 系統 (請將系統切換至 Win)			
基本操作功能			
	單指點擊： 滑鼠左鍵		雙指點擊： 滑鼠右鍵
	單指移動： 滑鼠游標移動		

滑動與縮放功能

	雙指上下滑動： 滑鼠滾輪功能， 上下滾動頁面		雙指左右滑動： 滑鼠滾輪功能， 畫面左右滑動
	雙指張開/合攏： 放大/縮小畫面		

多工與系統操作功能

	三指向左滑動： 切換作用中視窗		三指向右滑動： 切換作用中視窗
	三指向上滑動： 開啟工作檢視		三指向下滑動： 顯示桌面
	三指點擊：開啟 搜尋功能		四指點擊：Win + A 快捷鍵（開 啟動作中心）

Android 系統 (請將系統切換至 And)

基本操作功能

	單指點擊： 滑鼠左鍵		雙指點擊： 滑鼠右鍵
---	---------------	---	---------------

	單指移動： 滑鼠游標移動		
滑動與縮放功能			
	雙指上下滑動： 滑鼠滾輪功能， 上下滾動頁面		雙指左右滑動： 滑鼠滾輪功能， 畫面左右滑動

iOS 系統 (請將系統切換至 iOS)

滑鼠功能需 iOS 系統 13.4 以上才能支援。

基本操作功能

	單指點擊： 滑鼠左鍵		單指點擊兩下並 按住拖曳：拖曳 物件
	單指移動： 滑鼠游標移動		雙指點擊：開啟 選單（等同滑鼠 右鍵）

滑動與縮放功能

	雙指上下滑動： 滑鼠滾輪功能， 上下滾動頁面		雙指左右滑動： 滑鼠滾輪功能， 畫面左右滑動
	雙指張開/合 攏：放大/縮小 畫面		

多工與系統操作功能			
	三指向左滑動： 切換上一個使用中的 App		三指向右滑動： 切換下一個使用中的 App
	三指向上滑動： 顯示/隱藏 Dock		三指向下滑動： 顯示所有正在使用的 App
	四指點擊：螢幕截圖		

Mac 系統 (請將系統切換至 Mac)			
基本操作功能			
	單指點擊： 滑鼠左鍵		單指點擊兩下並 按住拖曳：拖曳物件
	單指移動： 滑鼠游標移動		雙指點擊：開啟選單（等同滑鼠右鍵）
滑動與縮放功能			
	雙指上下滑動： 滑鼠滾輪功能， 上下滾動頁面		雙指左右滑動： 滑鼠滾輪功能， 畫面左右滑動

	雙指張開/合攏：放大／縮小畫面		
--	-----------------	--	--

快捷鍵功能：


功能名稱	功能描述	
	Fn Lock	短按 fn + FnLock 鎖定鍵：多媒體快捷鍵與 F1-F12 切換鎖定 註 1：Win 系統「功能快捷鍵」單按預設值為 F1-F12 註 2：iOS/And/Mac 系統「功能快捷鍵」單按預設值為多媒體控制
	Home	回到首頁
	任務中心	檢視 Mac 正在執行的項目，包含空間和已開啟的視窗。
	搜尋	尋找檔案、電子郵件和其他項目

	截圖	全螢幕截圖功能
	emoji	呼叫 emoji 功能
	上一首	切換到上一首
	播放/ 暫停	在播放與暫停之間切換
	下一首	切換到下一首
	靜音	音量靜音 (再按一次可重新打開)
	調低 音量	降低設備音量 (按住可快速降低音量)
	調高 音量	增加設備音量 (按住可快速增加音量)

	螢幕鎖定	進入螢幕鎖定狀態
	觸控板鎖定鍵	按下 fn + 觸控板鎖定鍵 ，可快速啟用或禁用觸控板
	語言切換	切換不同輸入法 註：需勾選“選擇上一個輸入方法”（註）
fn	功能複合鍵	標示藍色字體功能，需附加 fn 使用，以啟動功能

註：

語言切換功能：鍵盤>快速鍵>輸入方式：需確認已勾選“選擇上一個輸入方式”

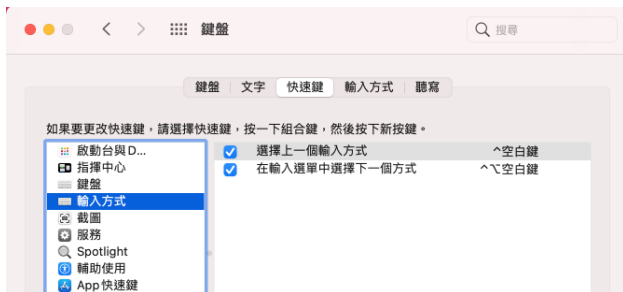

燈示功能：

功能	顏色	狀態
大寫鍵	綠燈	開啟大寫鍵功能
電池電量	紅燈	低電量：紅燈閃爍 充電中：紅燈恆亮 電力飽和：燈示熄滅
BT1 模式 BT2 模式 BT3 模式	藍燈	配對：燈示閃爍 回連：燈示慢閃後熄滅 Fn lock 鎖定鍵：燈示恆亮

注意事項：

1. 一段時間不使用，鍵盤將自動進入休眠狀態，請按任一鍵喚醒。
2. 有藍字印刷的按鍵，都需要附加 **Fn** 按鍵，才能啟動按鍵功能。(參考快捷鍵功能說明)
3. 可同時連接三台裝置，附加 **fn** 按鍵，短按切換 BT1 / BT2 / BT3 各別裝置。

4. 鍵盤回連或重啟電源，觸控板設定將回到預設值開啟狀態。
5. 低電力時燈示閃爍，充電時燈示恆亮，電池充飽後燈示自動熄滅。
6. 鍵盤電量不足時，容易導致藍牙無法成功連接。
7. 鍵盤收闔後建議關閉電源、節省電力。
8. 勿使用液體或酒精直接噴灑、傾倒其上，可能造成電路板短路。
9. 請勿長時間放置於陽光直射地方或溫度過高、過低區域。

關於說明書

本文主要協助安裝與使用藍牙鍵盤。已檢核文中資訊之信息準確度，但無法保證其內容正確性。如有信息變更，恕不另行通知。

第一版

© Copyright 2026

本文受版權保護。保留應有權利。未經許可，不得以任何機械、電子或其他方式複製本說明書任何部分。

商標

所有商標與註冊商標均為其商標擁有者之財產。

※根據低功率電波輻射性電機管理辦法：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告：

任意更換電池為不正確類型，將可能產生爆炸風險。
請依電池規範處理曾使用過的電池。



歐締科技股份有限公司
 新北市中和區建一路 150 號 13 樓
 Tel: 886-2-82265123
 Fax: 886-2-82265125
 Email: ortek@ortek.com
 www.ortek.com



R3A085
 RoHS



CCAJ26LP6460T9

設備名稱：藍牙折疊鍵盤

Equipment name

型號（型式）：WKB-2500M

Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠材料	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬螺絲	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

PAKL-231BI501-00